

Edelstahl Panel PC "ODYSSEE-21W"

21" Widescreen Panel PC im robusten 316L Edelstahlgehäuse

Artikel-Nummer: IPO-ODYSSEE-21W



Industrie Computer 1

Panel 2

Industrie 3

Industrie 3

Medical 4

Computer 4

Automation 5

- IP66 (6-seitig)
- wasserfestes Gehäuse aus 316L Edelstahl
- Full HD 1080p Display

Das Chassis des ODYSSEE Panel PC besteht aus hochwertigem 316L Edelstahl und erfüllt alle Auflagen für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das rundum versiegelte Gehäuse ist an allen Seiten nach IP66 geschützt und kann leicht gereinigt werden.

Die für den Betrieb notwendigen Kabel werden an der Rückseite durch eine abgedichtete Kabeldurchführung zu den Anschlüssen im Gehäuseinneren geführt.

Der PC kann an jeder Halterung nach VESA 100 Standard montiert werden. Wandhalterungen in Edelstahlausführung stehen als Zubehör zur Auswahl. Als weitere Optionen können können zum Beispiel WLAN und Bluetooth integriert werden.

- lüfterlos
- langfristig verfügbar
 - Intel Core i5 oder Atom E3845 Prozessor
 - 21,5" Widescreen Display mit LED Backlight resistiver Touchscreen
 - Wasserfestes, versiegeltes Gehäuse (IP66 rundum) aus 316L Edelstahl
 - lüfterlos
 - integriertes Netzteil
 - optional mit WIFI und Bluetooth
 - Montage an VESA 100 Halterungen

www.visam.de

Allgemeine Spezifikationen

Gehäuse und Betriebsdaten:


Gehäuse	316L Edelstahl (1,5mm) gehärtete und entspiegelte Glasscheibe		
Schutzklasse	IP66 (6-seitig)		
Montage	VESA 100		
Kühlung	lüfterlos		
Temperatur	Betrieb: $0 \sim 35^{\circ}$ C (WCIA) / $0 \sim 40^{\circ}$ C (WQAA) Lagerung: $-20 \sim 60^{\circ}$ C		
rel. Feuchtigkeit	5 ~ 95%, kein Kondensat		
Energie (AC~)	internes, lüfterloses Netzteil Input: 115 ~ 230 VAC, 50 ~ 60 Hz Verbrauch: 50 W max.		
Zertifikate	Sicherheit: EMC:	EN60950-1 EN55022 EN61000-3-3 EN-61000-4-2 EN-61000-4-4 EN-61000-4-6 EN-61000-4-11	
Maße (B x H x T)	568.5 x 359.5 x 114.6 mm		
Gewicht	11,5 kg		

System Hardware:


	ODYSSEE-21WQAA	ODYSSEE-21WCIA	
CPU	Intel Atom E3845 1.91 GHz	Intel Core i5-5350U 1.8Ghz	
Chipsatz	Intel Atom SoC	Intel HM76	
RAM	2x DDR3L SO-DIMM max. 8 GB	2x DDR3 SO-DIMM max. 16 GB	
HDD / SSD	1x 2,5" SATA	1x 2,5" SATA	
Schnittstellen	1x USB 3.0 2x USB 2.0 2x RS-232 1x Display Port 2x Gigabit Ethernet (RJ45) 1x Audio	2x USB 3.0 1x USB 2.0 2x RS-232 1x DVI-I 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Audio	
Kabeldurchfüh- rungen	2x Ø 6.5 – 8 mm 4x Ø 3.5 – 6.5 mm 1x Ø 2 – 3.5 mm		
Schalter / LED	Power on/off, Helligkeit +/- Power LED, HDD LED		

Display:

Größe / Typ	21,5" Widescreen Full HD TFT LCD mit LED Backlight
Farben	16,2 Mio.
Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Blickwinkel	170° (H) / 170° (V)
Luminanz	300 cd/m ²
Kontrast	5000:1
Touchscreen	analog resistiv (5-wire)

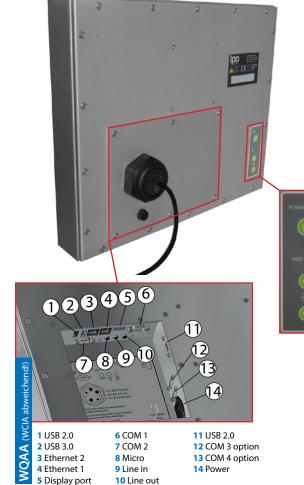

Maße [mm]:





Optionen & Zubehör:

- WiFi 802.11b/g/a, Bluetooth
- Wandmontagekit aus Edelstahl
- VESA Montagekit
- Standfuß

VISAM GmbH

Irlicher Straße 20 • D-56567 Neuwied Tel. 0 26 31 / 94 12 88 - 0 Fax. 0 26 31 / 94 12 88 - 9 info@visam.de • www.visam.de