

USB Hub „AT-USB-4622“

5-Port USB 2.0 Hub

Artikel-Nummer: **AT-USB-4622**



Industrie Computer **1**

Panel Computer **2**

Industrie Displays **3**

Medical Computer **4**


Automation **5**

Software **6**

USB-4622 ist ein USB 2.0 Hub mit der Möglichkeit zum Anschluss von 5 slave Modulen. Er unterstützt den USB 2.0 Standard und somit Übertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbps. Durch das einzigartige verschraubbare Kabeldesign wird ein ungewolltes Entfernen der Kabel ausgeschlossen. Der USB Hub ist die ideale Ergänzung zu den Datenerfassungsmodulen der USB-4700 Serie.

USB Ports	
Ports	1x Upstream (Type B) 5x Downstream (Typ A)
Kompatibilität	Universal Serial Bus Spezifikationen 2.0 / 1.1 / 1.0
Übertragungsgeschwindigkeit	480 Mbit/s Highspeed-Modus 12 Mbit/s Fullspeed-Modus 1,5 Mbit/s Lowspeed-Modus
Bereitgestellte Energie	500 mA pro Kanal
Allgemein	
Gehäuse	Kunststoff (ABS + PC)
Maße (B x H x T)	132 x 80 x 32 mm
DC Eingang	10 ~ 30 VDC
Energieverbrauch	+24 V @ 36 mA
Temperatur	Betrieb: 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) Lagerung: -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
rel. Feuchtigkeit	5 ~ 95%, kein Kondensat

Maße [mm]:

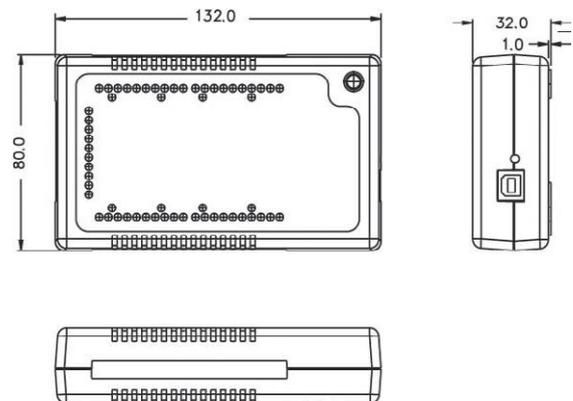

Zubehör (optional):

- Externes Netzteil für den Betrieb als aktiver USB Hub (Panelmontage)
- VESA- oder Wandmontagesatz

