


CPU Board „AT-PCA-6187“

Sockel 478 für Pentium IV und Celeron Prozessoren

Artikel-Nummer:

AT-PCA-6187-xx

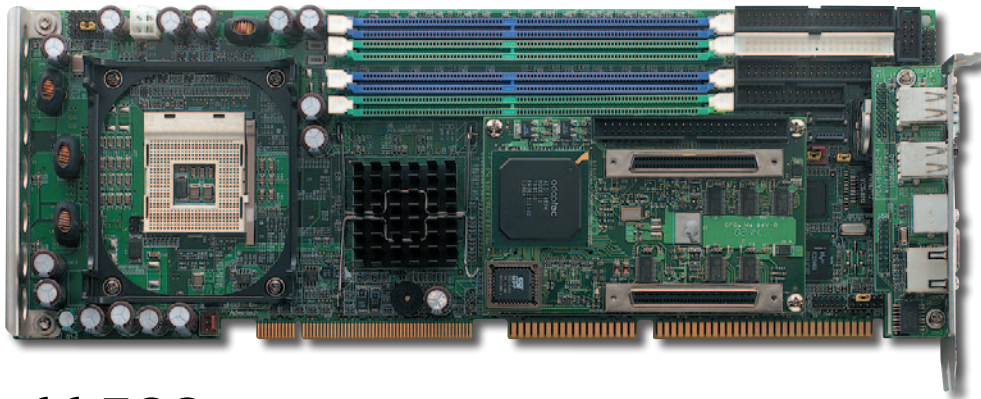

CE FCC

- Unterstützt bis zu 2 Serial-ATA Geräte
- Dual Channel DDR 400 SDRAM
- Ultra 160 SCSI Controller onboard
- Intel 865G Chipsatz 400/533/800 FSB
- Grafikchip onboard integriert
- Optional Dual Gigabit Ethernet
- 6 USB 2.0 Anschlüsse
- Automatisches CMOS Backup
- HISA (ISA high drive)

Industrie Computer 1

Panel Computer 2

Industrie Displays 3

Medical Computer 4

Automation 5


Software 6

Lieferumfang

- 1x Floppykabel
- 2x IDE Festplattenkabel
- 2x Serial-ATA Datenkabel
- 2x Serial-ATA Stromkabel
- 1x ATX 12V Stromwandlerkabel
- 1x Drucker + COM Kabel
- 1x PS/2 Y-Kabel für Maus und Tastatur
- 1x Jumperkit
- 1x Handbuch
- 1x Utility CD-ROM

Zubehör (optional)

- USB Kabel mit 2 Anschlüssen
- USB Erweiterungsmodul mit 4 Anschlüssen (nur für VE und VG Version)
- CPU Kühler für Pentium IV bis 2,8 GHz und 1HE Gehäuse
- Audio Erweiterungsmodul
- SCSI Kabel mit Terminator, Länge: 125 cm

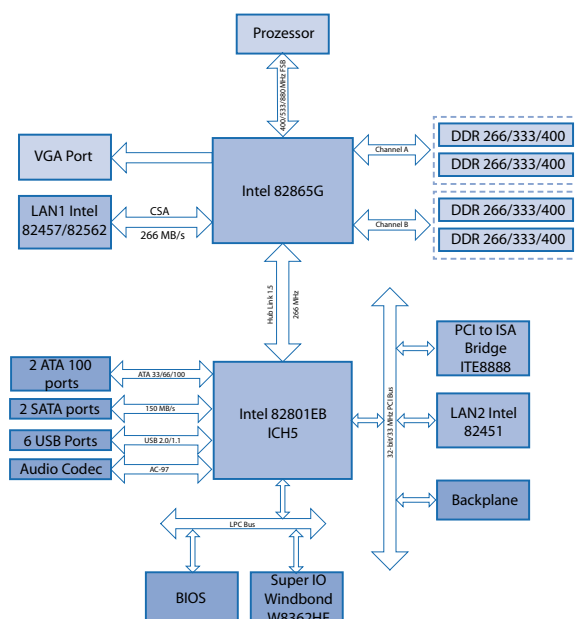

Allgemeine Spezifikationen

Artikel-Nummer:

AT-PCA-6187-xx

CPU System	CPU	Intel Pentium IV	Intel Celeron
	max. Taktfrequenz	3,06 GHz (533 FSB) 3,4 GHz (800 FSB) *Vcore 1,75 V CPU (Willamete) wird nicht unterstützt	2,4 GHz
	Level2 Cache	512 / 256 KB	128 KB
	Chipsatz	Intel 865G + ICH5	
	BIOS	Award 4 MB FWH	
Bus	Front Side Bus	400 / 533 / 800 MHz	
	PCI	32-bit / 33 MHz	
	ISA	HISA (ISA high drive)	
Speicher	Technologie	Dual Channel DDR-266/333/400 SDRAM	
	Max. Kapazität	4 GB	
	Sockel	4 x 184-Pin DIMM	
VGA	Controller	VGA Controller im Chipsatz integriert	
	VRAM	8 ~ 64 MB, dynamisch mit Systemspeicher geteilt	
Ethernet	Schnittstelle	10/100Base-T; 10/100/1000Base-T (optional)	
	Controller	LAN 1: Intel 82562EZ (FE); Intel 82547GI (Gigabit, CSA) LAN 2: Intel 82541 GI (Gigabit)	
	Anschluss	2 x RJ-45	
SCSI	Schnittstelle	Ultra 160	
	Controller	Adaptec AIC-7899	
	max. Datenrate	160 MB/Sekunde	
	Kanäle	2	
SATA	max. Datenrate	150 MB/Sekunde	
	Kanäle	2	
EIDE	Modus	ATA 100 / 66 / 33	
	Kanäle	2 (max. 4 Geräte)	
I/O	USB	Max. 6 (USB 2.0 Standard), 4 Anschlüsse onboard, F-Version	
	Seriell	2 x (RS-232)	
	Parallel	1 x (SPP/EPP/ECP)	
	FDD	1 x	
	PS/2	1 x	
WDT	Ausgabe	Unterbrechung, System Reset	
	Intervall	programmierbar, 1 ~ 255 Sekunden	
Verschiedenes	Audio Ausgabe	AC-97 Audioschnittstelle (benötigt Audio Erweiterungsmodul)	
	Energieverbrauch	+5V @ 6,53A / -5V @ 0,1A / +12V @ 4,6A / -12V @ 0,2A (Typisch: Pentium IV 3,0 GHz (800 MHz FSB), 4 x 512MB DDR 400 SDRAM)	
	Temperatur	Betrieb: 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) je nach CPU Geschwindigkeit Stand-by: -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)	
	Maße	338 x 122 mm (13,3" x 4,8")	

Technische Änderungen vorbehalten!

27-10-05

www.visam.de

VISAM GmbH

Irlicher Straße 20 • D-56567 Neuwied

Tel. 0 26 31 / 94 12 88 - 0

Fax. 0 26 31 / 94 12 88 - 9

info@visam.de • www.visam.de

Tel: 089 / 61534570
Fax: 089 / 23077037
eMail: eltra@visam.de