

## VISAM Touch Panel „VTP-BC150“

Bediengerät mit 15" Display und SCADA-Funktionalität

Artikel-Nummer:  
VTP-BC150-x



Industrie Computer 1

Panel Computer 2

Industrie Displays 3

Medical Computer 4

Automation 5

Software 6

### ▪ Kompatibel mit allen gängigen Steuerungssystemen

Mit den neuen Bediengeräten VTP-BC120 und BC150 wird die VTP-B-Serie ab sofort um ein 12" und 15" Modell erweitert. Die neue Designlinie bringt nicht nur optische Änderungen, sondern auch praktische Neuerungen, wie zum Beispiel die flach eingelassene Frontplatte mit zertifizierter IP65 Schutzklasse und Status LED. Die 12" und 15" Displays sind im klassischen 4:3-Format gehalten und mit einem sparsamen LED Backlight ausgestattet.

Die Bediengeräte sind für die widrigen Bedingungen im industriellen Umfeld konzipiert. Sie arbeiten komplett lüfterlos, sind frei von beweglichen Teilen und können auch bei starken Vibrationen (max. 1 Grms) und Stößen eingesetzt werden. Der große Temperaturbereich von -20° bis 60° Celsius eröffnet den Bediengeräten zusätzliche Einsatzfelder, z.B. im Außenbereich.

Das umfangreiche Softwarepaket besteht aus Betriebssystem, HMI/SCADA Entwicklungssoftware und HMI

### ▪ Komplet mit Software: Editor, Runtime und Betriebssystem

Laufzeitumgebung. VBASE HMI / SCADA ist mit allem ausgestattet, was für eine effiziente Maschinen- und Anlagenbedienung benötigt wird. Die VBASE-Treiber werden fortlaufend aktualisiert und sind derzeit mit etwa 200 verschiedenen Remotesystemen kompatibel.

- Kompakte, vollgrafische Bedienheit mit 15" TFT Display und Touchscreen
- Integrierte Schnittstellen: 2x G-LAN, 2x COM, 2x USB
- Erweiterter Temperaturbereich: -20 ~ 60° C
- Frontseite IP66
- inkl. Projektierungssoftware, HMI-Laufzeitumgebung und Betriebssystem

[www.visam.de](http://www.visam.de)

## Allgemeine Spezifikationen

Artikel-Nummer:

VTP-BC150-x

### Hardware Spezifikation:

CPU	Intel® Atom™ E3827 1.75 GHz
RAM	4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM SDRAM
SSD	CFast slot x 1 2.5" SATA SSD slot x 1 (optional)
Schnittstellen	10/100/1000 Base-T x 2 RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1 USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 1
Erweiterung	Full-size Mini PCI-E

### LCD Display:

Größe/Typ	15" XGA TFT LCD
max. Farben	16,7 Mio.
Auflösung	1024 x 768 Pixel
Einblickwinkel	160° / 140° (H/V)
Luminanz	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700 : 1
Backlight	LED, 50.000 Std. MTBF

### Touchscreen:

Typ	5-wire, Analog Resistiv
Auflösung	linear
Lichtdurchlass	> 75%
Haltbarkeit	36 Millionen Berührungen mit Silikonstift


### Umgebungsspezifikationen:

Konstruktion	Frontplatte: Druckguss Aluminium, Gehäuse: SECC
Zertifikate	CE, BSMI, CCC, FCC, UL
Schutzklasse	IP66 (frontseitig)
Maße (B x H x T)	383 x 307 x 61 mm
Gewicht	3,9 kg
Energie	18 W (typisch) 24 VDC ±20%
Vibration	1 Grms (Betrieb, zufällig)
Temperatur	Betrieb: -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) Lagerung: -30 ~ 70° C (-22 ~ 158° F)
rel. Feuchtigkeit	10 ~ 90% @ 40° C, kein Kondensat

#### Optionen & Zubehör:

- MPI-Adapter, PPI-Adapter
- 100 ~ 240 VAC Netzteil

### Rückansicht / Schnittstellen:

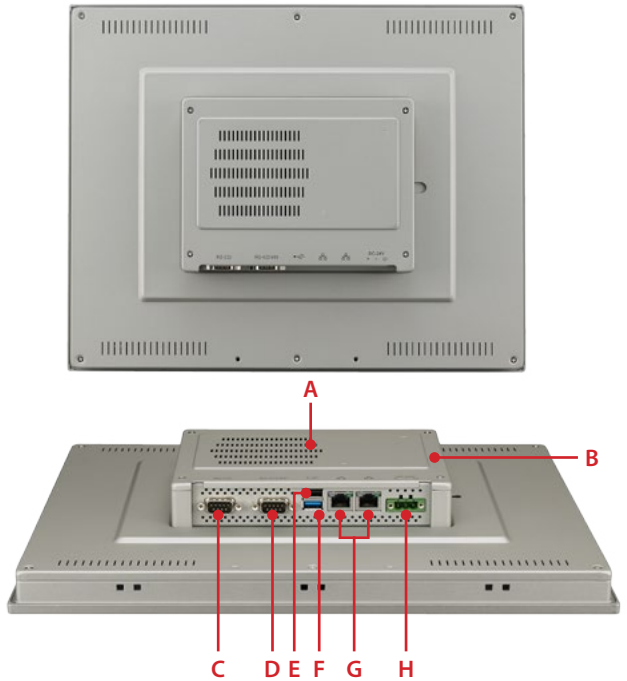

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| A. HDD / SSD / iDoor (opt.) | E. USB 2.0     |
| B. CFast Slot               | F. USB 3.0     |
| C. RS-232                   | G. Gigabit LAN |
| D. RS-422/485               | H. 24VDC in    |

### Software:



Betriebssystem	WEC7
HMI Laufzeit	VBASE Kompakt-RT
<b>HMI Funktionen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vollgrafische Prozessvisualisierung</li> <li>▪ Bedienen &amp; Beobachten von Maschinen und Prozessanlagen</li> <li>▪ Meldesystem</li> <li>▪ Multilinguale Anwendungen per Sprachumschaltung</li> <li>▪ Protokollierung von Prozessdaten</li> <li>▪ Rezepturverwaltung in bis zu 16 Ebenen</li> <li>▪ Zugriffssicherung und Benutzerverwaltung</li> <li>▪ Datenbank-Interface</li> <li>▪ Linienschreiberfunktionalität</li> <li>▪ Integrierte Programmiersprache</li> <li>▪ VBASE Web-Remote: HTML5 HMI Schnittstelle</li> <li>▪ Kompatibel mit allen gängigen Automatisierungsprotokollen, Feldbussen und Remotesystemen.</li> </ul>	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können vom Original abweichen.