

VBASE Web-Remote Kiosk-Modus unter Apple iOS 6.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Nutzung von VBASE HMI / SCADA entschieden haben!

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Vollbild- bzw. Kiosk-Modus für die VBASE Web-Remote auf Apple iPhone, iPad und iPod Touch mit iOS 6 Betriebssystem einrichten können.



Vorausgesetzt wird ein funktionsfähig installierter und aktiver VBASE Web-Remote-Server im selben Netzwerk. Weitere Informationen zur Web-Remote finden Sie in der VBASE Online-Hilfe.

Verknüpfung mit dem VBASE Web-Remote-Server auf dem Homescreen anlegen.

Damit die VBASE Web-Remote im Vollbild starten kann, müssen Sie sie als "Webapp" auf dem iOS Homescreen ablegen. Starten Sie dazu den Mobile Safari Webbrowsers auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod Touch mit iOS6.





Tragen Sie die IP-Adresse des Web-Remote-Servers in die Adressleiste (1) von Safari ein und bestätigen Sie die Eingabe.

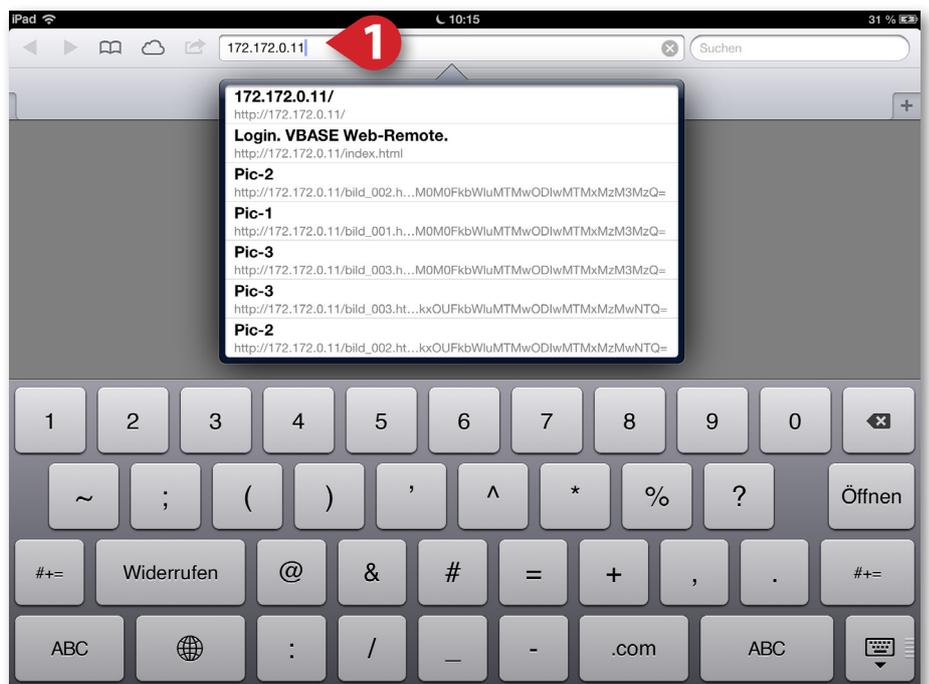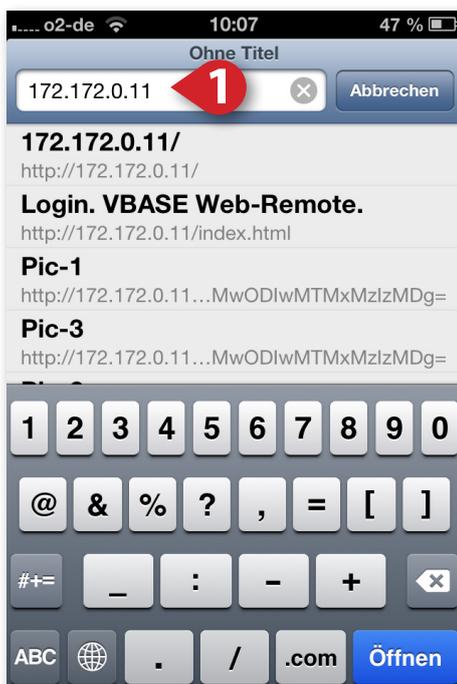


Anschließend öffnet sich der Login zur Web-Remote.


Nachdem die Seite vollständig geladen wurde, berühren Sie den "Share"-Button (1).

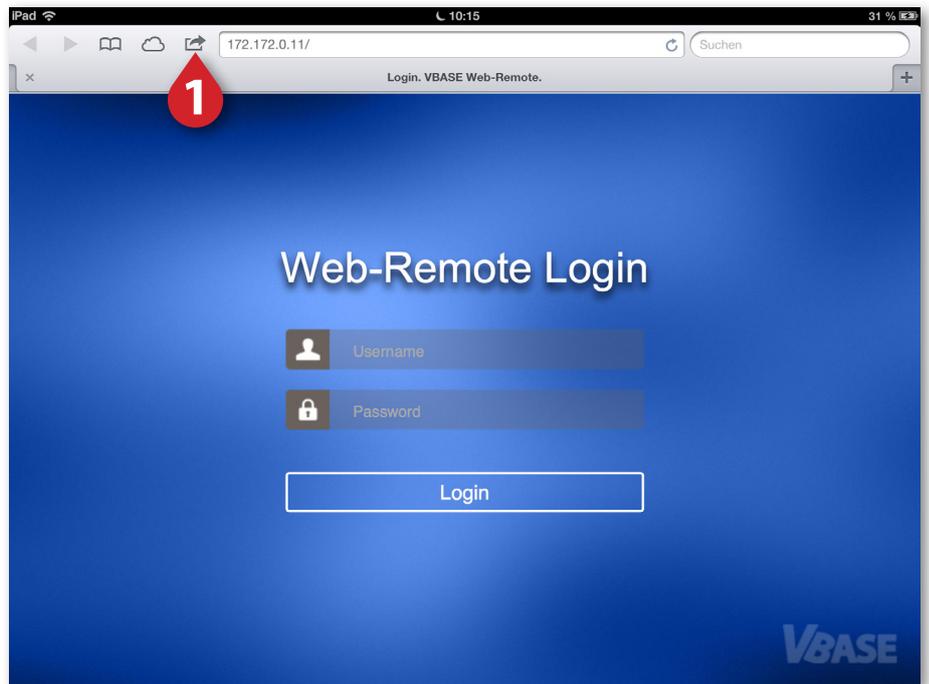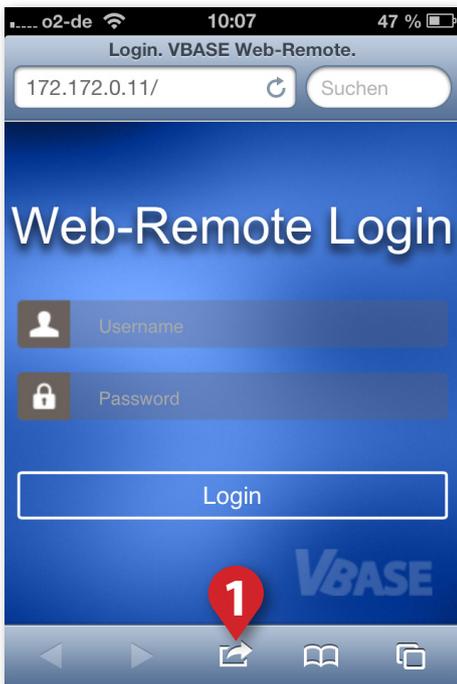

Im darauf folgenden Dialog wählen Sie "Zum Home-Bildschirm" (1).

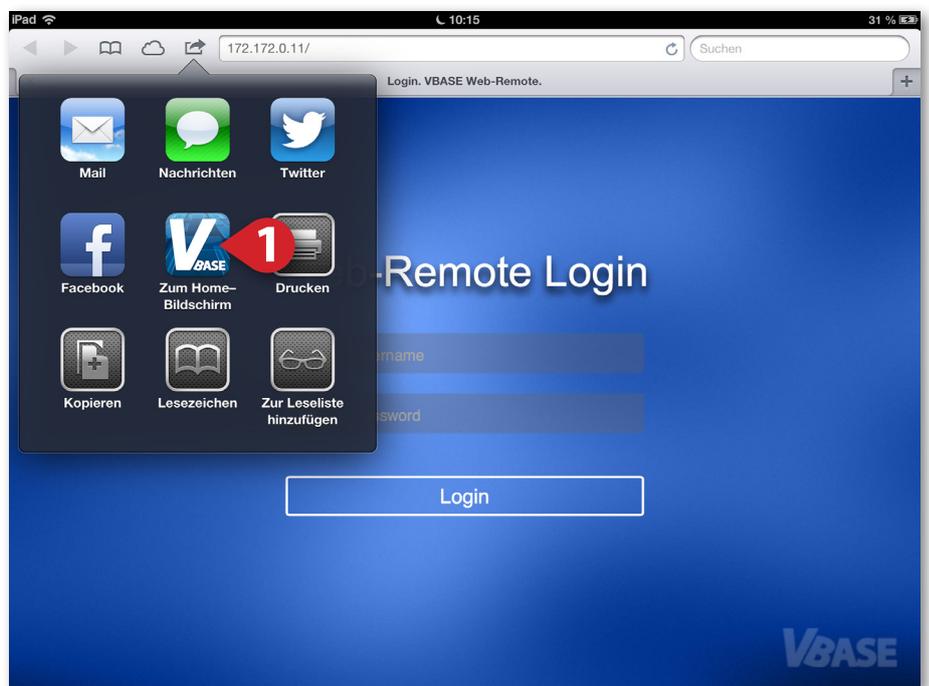

Auf der nächsten Seite können Sie die Bezeichnung der Verknüpfung ändern (1).
Schließen Sie den Vorgang mit "Hinzufügen" (2) ab.

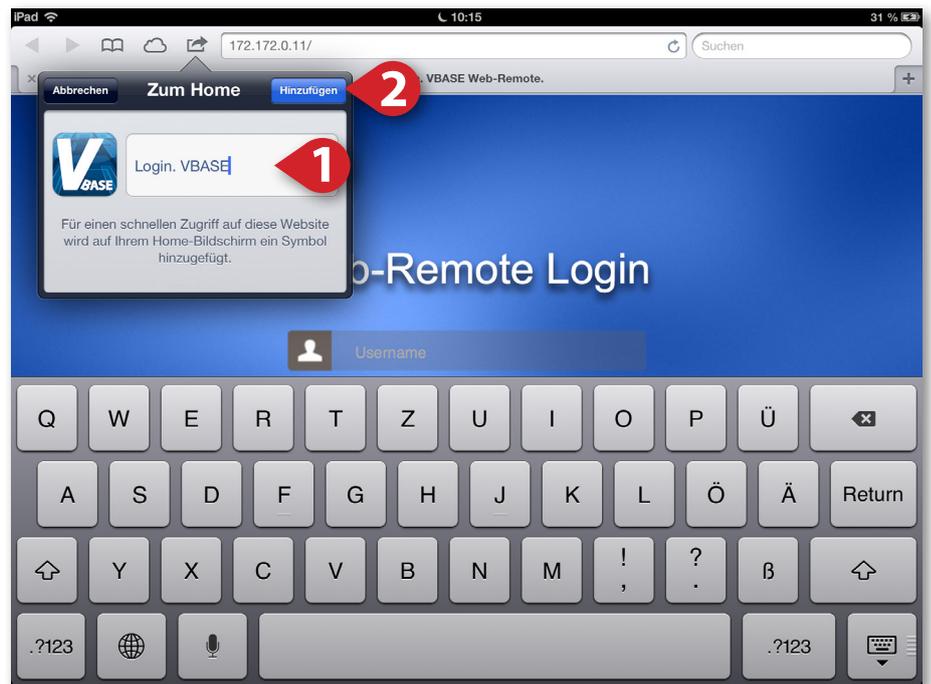

Die VBASE Web-Remote wurde nun als Webapp zu Ihrem Homescreen hinzugefügt. Sie können die Web-Remote ab sofort über dieses Icon direkt starten. Die Anwendung startet im Vollbild.



Um weitere Web-Remote-Server hinzuzufügen wiederholen Sie bitte den kompletten Vorgang.

Wie Sie den iOS-Kiosk-Modus mit gesperrten Hardware-Tasten aktivieren, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

Kiosk-Modus aktivieren. Hardware-Tasten sperren.

Zusätzlich zum Vollbild-Modus können Sie mit iOS6-Bordmitteln auch einen Kiosk-Modus aktivieren. In diesem Modus kann die Anwendung nur noch mit Pin-Code beendet werden, der Zugriff auf andere Anwendungen ist nicht mehr möglich.

Zur Aktivierung öffnen Sie das iOS Einstellungsmenü. Wählen Sie die Menüpunkte "Allgemein" >> "Bedienungshilfen" (1).



Im Menü "Bedienungshilfen" aktivieren Sie den "Geführten Zugriff" mit dem dazugehörigen Schalter (1). Legen Sie anschließend den Code für die Deaktivierung des geführten Zugriffs fest (2).



Starten Sie nun die VBASE Web-Remote über das vorher angelegte Icon auf Ihrem Homescreen. Den Kiosk-Modus (geführter Zugriff) starten und schließen Sie durch dreimaliges betätigen der Home-Taste.